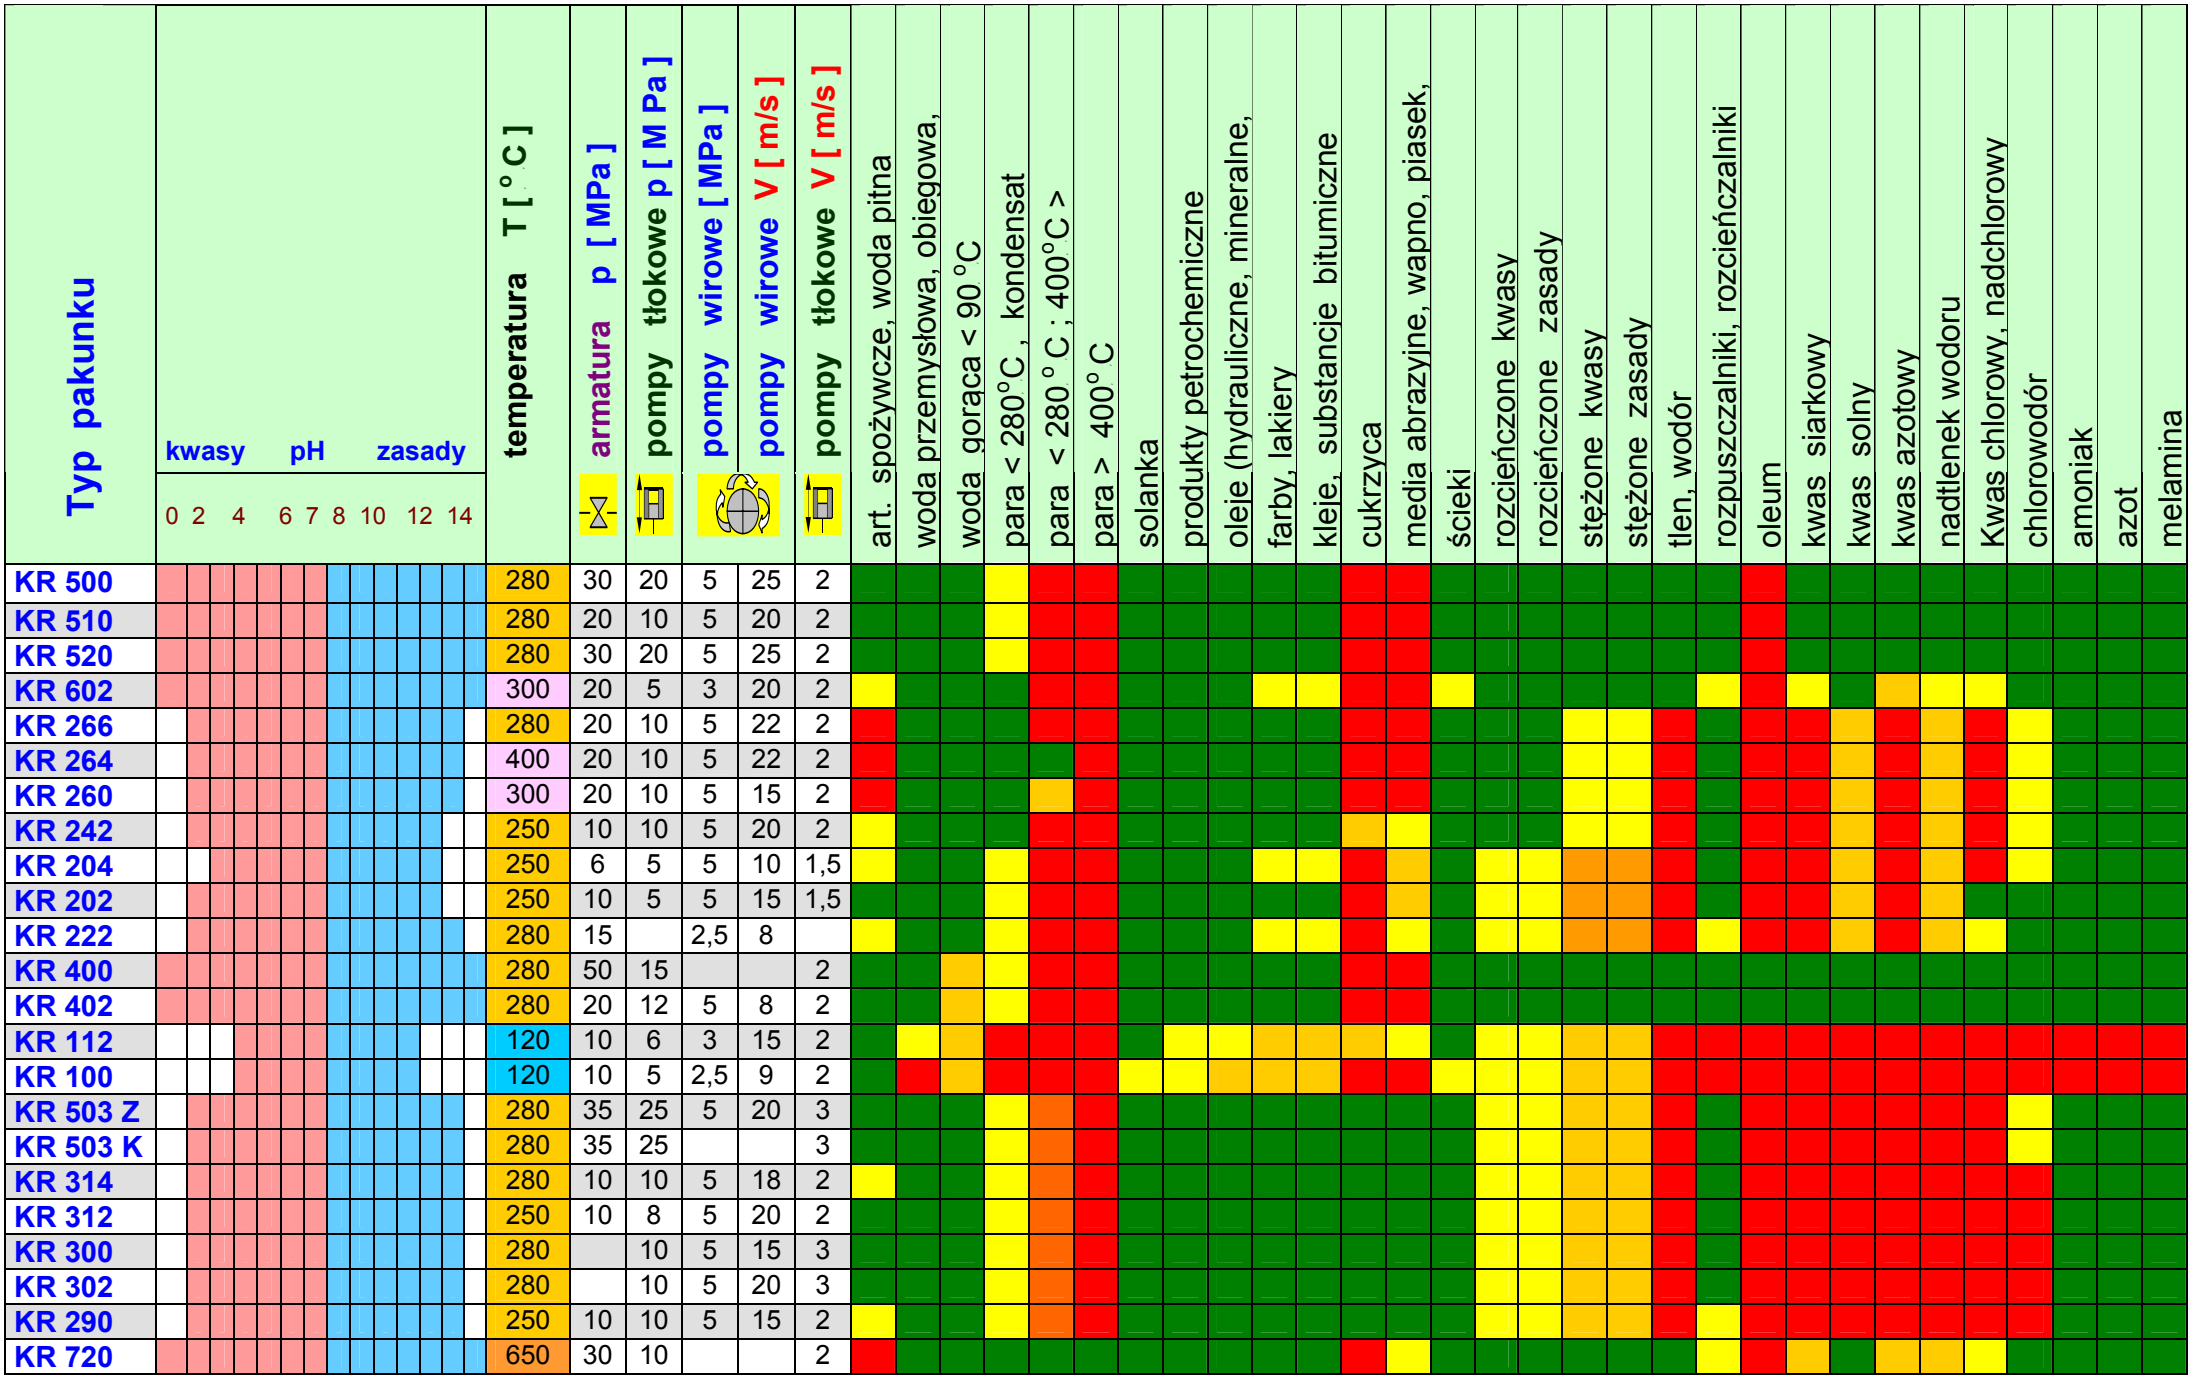
Typ pakunku
kwasy
pH
zasady
0 2 4 6 7 8 10 12 14
temperatura T [°C]
armatura p [MPa]
pompy tłokowe p [M Pa]
pompy wirowe [MPa]
pompy wirowe V [m/s]
pompy tłokowe V [m/s]
art. spożywcze, woda pitna
woda przemysłowa, obiegowa,
woda gorąca < 90 °C
para < 280°C, kondensat
para < 280 °C ; 400°C >
para > 400°C
solanka
produkty petrochemiczne
oleje (hydrauliczne, mineralne,
farby, lakiery
kleje, substancje bitumiczne
cukrzyca
media abrazyjne, wapno, piasek,
ścieki
rozcieńczone kwasy
rozcieńczone zasady
stężone kwasy
stężone zasady
tlen, wodór
rozpuszczalniki, rozcieńczalniki
oleum
kwas siarkowy
kwas solny
kwas azotowy
nadtlenek wodoru
Kwas chlorowy, nadchlorowy
chlorowodór
amoniak
azot
melamina
KR 500 280 30 20 5 25 2
KR 510 280 20 10 5 20 2
KR 520 280 30 20 5 25 2
KR 602 300 20 5 3 20 2
KR 266 280 20 10 5 22 2
KR 264 400 20 10 5 22 2
KR 260 300 20 10 5 15 2
KR 242 250 10 10 5 20 2
KR 204 250 6 5 5 10 1,5
KR 202 250 10 5 5 15 1,5
KR 222 280 15 2,5 8
KR 400 280 50 15 2
KR 402 280 20 12 5 8 2
KR 112 120 10 6 3 15 2
KR 100 120 10 5 2,5 9 2
KR 503 Z 280 35 25 5 20 3
KR 503 K 280 35 25 3
KR 314 280 10 10 5 18 2
KR 312 250 10 8 5 20 2
KR 300 280 10 5 15 3
KR 302 280 10 5 20 3
KR 290 250 10 10 5 15 2
KR 720 650 30 10 2

Typ pakunku	kwasy pH zasady (0 2 4 6 7 8 10 12 14)	temperatura T [°C]	armatura p [MPa]	pompy tłokowe p [MPa]	pompy wirowe [MPa]	pompy wirowe V [m/s]	pompy tłokowe V [m/s]	art. spożywcze, woda pitna	woda przemysłowa, obiegowa,	woda gorąca < 90 °C	para < 280°C , kondensat	para < 280 °C ; 400°C >	para > 400° C	solanka	produkty petrochemiczne	oleje (hydrauliczne, mineralne,	farby, lakiery	kleje, substancje bitumiczne	cukrzyca	media abrazyjne, wapno, piasek,	ścieki	rozcieńczone kwasy	rozcieńczone zasady	stężone kwasy	stężone zasady	tlen, wodór	rozpuszczalniki, rozcieńczalniki	oleum	kwas siarkowy	kwas solny	kwas azotowy	nadtlenek wodoru	Kwas chlorowy, nadchlorowy	chlorowodór	amoniak	azot	melamina
KR 710		650	25																																		
KR 740		650	30	2	4	30	2																														
KR 600		650		1,5	3	30	2																														
KR 620		650	30	2			2																														
KR 630		650	45																																		
KR 960		650	40																																		
KR 800		500	0,1 MPa w aplikacjach statycznych																																		
KR 1000E		1000																																			
KR 1000		1200																																			

Produkt odpowiedni.

Można stosować w zależności od warunków pracy.

Stosowanie w zależności od warunków wymaga sprawdzenia.

Nie stosować.